

Tótem de suelo para exterior



YOVISUAL

DISPLAYS PUBLICITARIOS INTERACTIVOS



Las pantallas publicitarias LCD o tótem publicitario LCD de exterior, son el alma de la publicidad moderna. Atrévete a brillar en la vastedad urbana, a destacar entre la multitud, y a dejar una huella imborrable en la mente de quienes tienen el privilegio de cruzarse con tu mensaje luminoso.

Además, su versatilidad te permite adaptar tu mensaje según la ocasión. Ya sea una oferta irresistible, un evento especial o simplemente un saludo afectuoso, estas pantallas se transforman para llevar tu voz a todas partes. Son como camaleones digitales, listos para adaptarse y destacar en cualquier entorno.


En resumen, un tótem publicitario LCD de exterior no es sólo herramientas de marketing, es portal hacia nuevas dimensiones de impacto.

Características del producto:

- Brillo alto: Claramente visible a la luz del sol durante el día, el brillo puede alcanzar hasta 4000 lúmenes.
- A prueba de polvo e impermeable: Toda la máquina está diseñada para estar cerrada para evitar que entre polvo y agua externos en la máquina; el nivel de protección es IP55.
- Diseño antideslumbrante: vidrio antideslumbrante importado para reducir el reflejo de la luz externa.
- Alta fiabilidad: Mecanismo integrado de auto prueba y reparación del disco duro, ante fallos de alimentación y sobrealimentación. El apagado en caliente no dañará los archivos.
- Fácil de operar: el reproductor puede ejecutarse automáticamente, apagarse automáticamente y reproducir automáticamente.
- Control inteligente de temperatura: El tablero de control de temperatura y el control de velocidad del ventilador, está instalado en la máquina, que puede ajustar automáticamente la temperatura interna de la máquina.
- Estructura ligera de diseño de perfil totalmente de aluminio, buen efecto de disipación de calor; luz peso, fácil de instalar y transportar. Fuerte capacidad anticorrosión.

Ventajas del producto

- Pantalla LCD retroiluminada por LED de alto brillo, el brillo puede alcanzar 2000/3000/4000 lúmenes, y es claramente visible en el entorno de la luz del sol.
- 2.El exclusivo procesamiento a amplia temperatura del sustrato de cristal líquido puede alcanzar -45°C -110°C , además de rápido inicio y visualización de imágenes claras en ambientes de baja temperatura.
- Importa rayos ultravioletas, infrarrojos, bloqueadores de calor y alta transparencia de vidrio AR, con un espesor de sólo 6-10 mm.
- Tecnología de disipación de calor patentada única, dispositivo de disipación de calor eficiente incorporado y calor estructura de aislamiento.
- Alta resolución: Resolución 2K (1920*1080) y 4K (3840*2160);
- Tablero de reproducción independiente (en red) incorporado, computadora industrial (opcional), multi-interactivo tocar (opcional).
- Estructura de perfil totalmente de aluminio, de acuerdo con la norma nacional GB52372004.

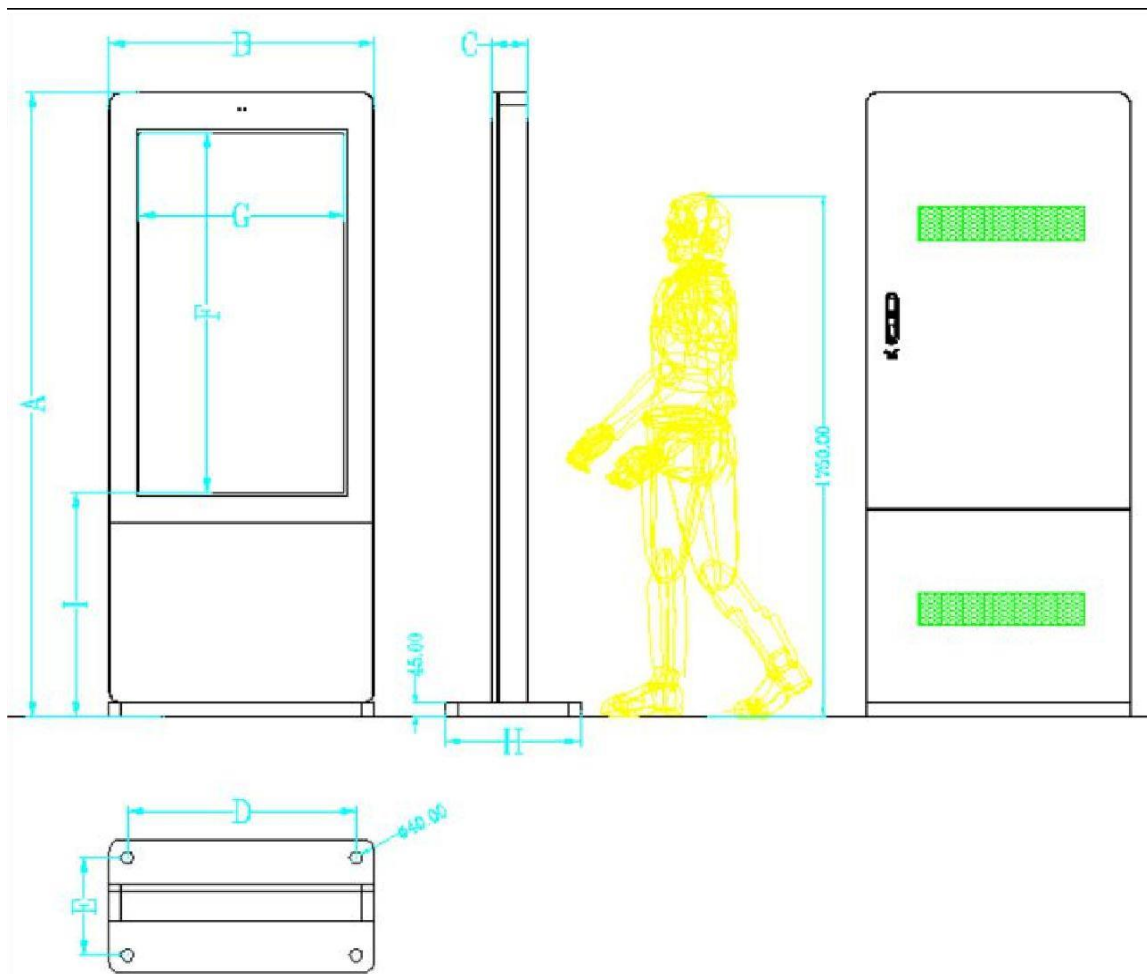

Tamaño Pantalla	Medidas y Cotas (unit: MM)									PESO (KG)			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Packing size (W X D X H)	NW	GW	Power (W)
32"	1680	588	118	468	328	698	393	448	847	1800X700X600	82	105	180
43"	1888	728	118	608	328	943	531	448	810	2000X900X600	90	115	270
55"	2098	880	118	760	328	1210	680	448	753	2200X1000X600	100	125	350
65"	2298	1000	118	880	348	1428	804	468	735	2400X1100X620	175	200	480
75"	2528	1128	118	1008	388	1660	934	508	733	2650X1250X620	245	270	600

