

Especificaciones del producto

Pantalla táctil capacitiva de 15,6 pulgadas



Pantalla dividida inteligente




WIFI incorporado



interruptor de tiempo



Liberación remota



Sistema Android



buenas definiciones



Reproducción en bucle



LOGO hecho a medida

Parámetros del producto

Parámetros del tractor	
características del producto	Molduras de aluminio, anodizado, acabado cepillado. Placa posterior de metal, estructuralmente estable con disipación de calor activa y proceso de pulverización de polvo Vidrio totalmente templado físico 7H, resistente a impactos y rayones.
Tamaño del producto	(L) 388,16 mm (Ancho) × 237,59 mm (Alto) × 59,3 mm (incluido el grosor del soporte para colgar: 10 mm)
Medida del embalaje	(Largo) 478* (Ancho) 333* (Alto) 95 mm
Peso del producto	Peso neto 6 kg / Peso bruto 6,5 kg
Potencia total	20 W
Energía en espera	≤0,5 W
Altavoz de sonido	8 Ω / 5 W*2
Voltaje de entrada	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Parámetros de visualización	
Tamaño de la pantalla LCD	15,6"
Tipo de luz de fondo	LED electrónico
Área de exhibición	343,76 (alto) * 193,19 (vertical)
Relación de resolución	1920*1080
Frecuencia de actualización	60zH
Lúmenes	250~300 cd/m ²
Relación de contraste	≥1200: 1 (típico)
Ángulo de visión	178° (H)/178° (V)
Vida útil de la lámpara de retroiluminación	> 50.000 horas
Parámetro del sistema	
Chip principal	RK3399
UPC	Corteza-A72*2 +Corteza-A53*4 1,8 GHz

Parámetros del producto

Número de núcleos de CPU	6 núcleos (cuatro núcleos)
GPU	ARM Mali-T864
Memoria en ejecución	4G RAM
Almacenamiento interno	32G SSD
Versión del sistema	Android 11.0

Parámetro de puerto

Puerto de placa base	USB*2, RS232*1, AUDIO*1, RJ45*1, HDMI*1, CC*1
----------------------	---

Parámetros del módulo

Cámara	Cámara USB de 5 MP incorporada sin unidad
--------	---

Parámetros táctiles

Estándares táctiles	El estándar de Promethean, proveedor de la UNESCO
Método de incrustación táctil	Todo en uno integrado
Estilo de escritura	Dedo, lápiz
Puntos de contacto	10 Puntos
Precisión táctil	±2 mm
Velocidad de respuesta del sistema	≤15 ms
Conteo de toques	Teoría del infinito
Conductores	El sistema reconoce y conduce automáticamente sin intervención
Sistema de inserción	Windows 7/10/11, Android, Mac OS Para Led Cloud Platform

Accesorios

Disposición estándar	Cable de alimentación*1,montaje en pared*1,mando a distancia*1,manual de instrucciones*1
----------------------	--


Parámetros de instalación

Temperatura de almacenamiento/trabajo seguro	- 10~+50 °C
Humedad de almacenamiento/trabajo	10 % de humedad relativa ~ 90 % de humedad relativa

Parámetros del producto

Manera de instalar	Montaje en pared (horizontal/vertical)
Espaciado de los orificios del soporte de pared	100*100 mm
Principio de instalación empotrada	Unilateral +20 mm

Diagrama de dimensiones

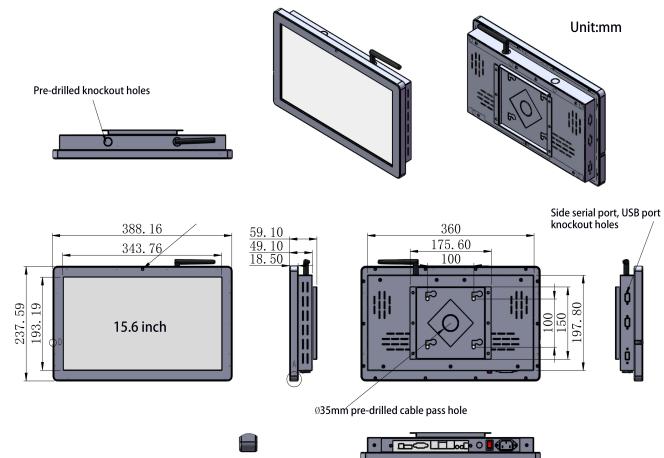

Vista del producto



contorno frontal



Vista posterior

Declaración

Las dimensiones y el peso reales pueden variar debido a los procesos de fabricación o las condiciones ambientales. Consulte el producto físico para conocer las especificaciones exactas. Las imágenes del producto en esta especificación son solo ilustrativas. Para garantizar la precisión de las especificaciones, las descripciones textuales y las representaciones visuales pueden modificarse o revisarse sin previo aviso. Para obtener la versión más reciente, póngase en contacto con nuestro representante designado.