

Pizarra Interactiva Inteligente (Especificaciones del Producto)



- ◆ Ocho dispositivos en uno: Integra las funciones de nueve dispositivos: proyector, pantalla, pizarra electrónica, TV, ordenador, tableta, decodificador, máquina de aprendizaje y altavoz.
- ◆ Sistema operativo dual: con un toque de cambio entre Android y Windows. Con alta compatibilidad, puede instalar una amplia gama de software para satisfacer las necesidades de oficina, enseñanza, formación y presentaciones, ampliando su rango de aplicación.
- ◆ Cámara integrada: la cámara HD 4K de 8 megapíxeles incorporada (con opciones de cámaras de 12 megapíxeles y 48 megapíxeles) es adecuada para comunicaciones internas de la empresa, teleconferencias, formación a distancia y aprendizaje a distancia, entre otras áreas que requieren comunicación remota.
- ◆ Matriz de micrófonos integrada: reconocimiento de voz a doble sentido con un alcance claro de captación de voz en mandarín de 7-8 metros. La matriz de 8 micrófonos ofrece reducción de ruido eficaz, filtrado inteligente de sonidos ambientales y humanos, y tecnología líder de cancelación de eco. Ofrece cuatro características clave: cancelación de eco, forming de haz, supresión de ruido ambiental y localización de fuente de sonido. Diseño de interfaz 4K.
- ◆ La interfaz de inicio de Android presenta una resolución 4K ultralta definición, que ofrece una imagen más detallada y con textura.
- ◆ Pizarra de escritura 4K
- ◆ Adopta escritura original de alta precisión de ± 1 mm y tecnología de escritura con punta de lápiz personalizada, con conmutación con un toque entre punto único y multi-punto. Escribir con un solo punto permite escribir con un dedo, ampliar con dos dedos, arrastrar con tres dedos y borrar con la parte trasera de la mano. Copiar, insertar gráficos 2D y 3D, e insertar y dibujar tablas se hacen con facilidad. También puedes añadir páginas y previsualizar tu trabajo a voluntad. Tu escritura puede guardarse y compartirse como un código QR.
- ◆ Permisos USB de Android
- ◆ Permisos USB de Android: habilita permisos USB para bloquear el puerto USB. Cuando se introduce una unidad USB, se requiere una contraseña para acceder a la unidad USB [una contraseña personalizable].
- ◆ Punta óptica magnética interna infrarroja
- ◆ La pluma óptica cuenta con un campo magnético integrado que se adhiere directamente a las posiciones izquierda y derecha correspondientes en el marco frontal, lo que facilita escribir y sostenerla. > Anotación de documentos
- ◆ Lectura directa de PPT, Word, Excel, PDF y otros formatos de archivo. Anota en cualquier interfaz y guarda localmente o comparte vía código QR.
- ◆ Duplicación de pantalla inalámbrica
- ◆ Comparte tu pantalla con tu teléfono o tableta a velocidades 5G ultrarrápidas. Los usuarios de Android deben descargar el software de duplicación de pantalla, que admite audio y video. Los usuarios de iOS pueden reflejar su pantalla directamente vía AirPlay. Las laptops también pueden compartir sus pantallas de forma inalámbrica, con operación bidireccional. Se requiere un dispositivo de duplicación de pantalla inalámbrica. Se admite la duplicación de pantalla simultánea para las cuatro partes.
- ◆ Recepción VIP
- ◆ Crea una presentación de bienvenida para cada visitante sin costo. Registra al visitante y guarda localmente o comparte vía código QR.
- ◆ Software de votación
- ◆ Los participantes pueden usar sus teléfonos para interactuar con el dispositivo todo-en-uno y votar por una o más personas. El recuento de votos actual se muestra en el dispositivo.
- ◆ Herramientas integradas de autoevaluación y mantenimiento del hardware profesional

- ◆ Soporta pruebas de módulos como el marco táctil, el módulo PC y el sistema de sensor de luz, proporcionando indicaciones de las causas de los problemas. Las características incluyen optimización del sistema y visualización de parámetros del dispositivo e información de temperatura. > Ranura plug-in Intel de 80 pines.
- ◆ La ranura Intel de 80 pines admite ordenadores OPS estándar de 80 pines. Esto facilita el mantenimiento y las actualizaciones de los ordenadores OPS.
- ◆ Apagado de pantalla con cinco dedos, seguimiento de tres dedos
- ◆ Apagado de pantalla con cinco dedos y activación, con modos ECO diferentes; una barra flotante de tres dedos sigue para una operación aún más conveniente.
- ◆ Puerto de intercambio USB frontal de tres vías
- ◆ Puerto de intercambio USB frontal de tres vías. Este puerto se comparte entre ordenadores Android y OPS. Dos puertos USB 2.0 y un puerto USB 3.0.
- ◆ Inicio con un toque
- ◆ Botón tres en uno (ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y vida útil extendida)
- ◆ Diseño
- ◆ Diseño de marco ultra estrecho de 1,37 cm con esquinas redondeadas para consideraciones de seguridad fáciles de usar

Parámetros de visualización					
Modelo	YDH55SH	YDH65SH	YDH75SH	YDH85SH	YDH98SH
Tamaño de pantalla LCD	55 Pulgadas	65 Pulgadas	75 Pulgadas	85 Pulgadas	98 Pulgadas
Tamaño máximo de pantalla	1210×680 mm	1429×804 mm	1650×928 mm	1872×1053 mm	2158.85×1214.35 mm
Resolución	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
Tiempo de respuesta	8 ms				
Relación de aspecto	16:9				
Frecuencia de refresco	60 Hz				
Color	1.07B (10 bits)				
NTSC (Tipo)	72%				
Contraste (Tipo)	5000:1				
Ángulo de visión	178° (H/V)				
Tipo de retroiluminación	ELED	DLED	DLED	DLED	DLED
Brillo de la pantalla (Tipo)	300cd/m2	260cd/m2	350cd/m2	350cd/m2	400cd/m2
Vida	≥30000 horas				

Sistema de escritura táctil	
Principio de reconocimiento	Reconocimiento infrarrojo
Sistema compatible	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome
Puntos táctiles	Toque de 20 puntos
Objeto identificable mínimo 3 mm	
Número de plumas finas compatible	Cinco plumas finas de 3 mm escriben simultáneamente
Método de entrada	Dedos, bolígrafo táctil y otros objetos opacos
Tiempo de respuesta	≤10 ms
Precisión táctil	± 1 mm (más del 90% del área táctil)
Altura de escritura	3,5 mm
Comunicación	USB de alta velocidad
Superficie de la pantalla de escritura dureza	7H
Coordenadas de salida	32767 (W) × 32767 (D)


48 millones de parámetros de cámara [opcional]	
Número de módulo	SYX-4K
Tamaño del módulo	80mm x 25mm (± 0.2 mm)
Distancia al objeto	30 cm - ∞
Requisito del sistema operativo	Win XP / 7/10 o Linux 2.6.26. Android 4.0 o superior
Tipo de sensor	1/2.25" 48M
Tamaño de la matriz	8000×6000 @ 5fps / 3840×1920 @ 30fps/
Tamaño de píxel	1.4 μm x 1.4 μm
Sensibilidad	TBD / Lux-seg
550 nm Tasa Máxima de Transferencia de Imagen	8000×6000 @ 5fps 3840×1920 @ 30fps/
Construcción de la lente	5P+IR
F/N	F2.0
EFL	PDAF
FOV	D96° H73° V62°
Distorsión TV	<1.5
Filtro IR	650 $\pm$ 10nm
AGC/AEC/Balance de blancos	Automático
Soporta formatos de compresión	MJPEG/YUV
	4000x3000 /30 fps
	3288x2512 / 30 fps
	2592x1944 /30 fps
	1920x1080 / 30 fps

Parámetros de micrófono en matriz	
Tipo de micrófono	Matriz de micrófono lineal equidistante
Número de cebada	8
Relación señal-ruido	67dB
Sensibilidad	-26 $\pm$ 3dB
Distancia de captación	10 metros
Tasa de muestreo	16 kHz
Número de bits de muestreo	16 bits
Funciones compatibles	Cancelación de eco, formación de haces, ambiental supresión de ruido y localización de fuentes de sonido. Cuatro funciones principales
Número de placas de captación	2
Tamaño de la placa de captación	95*6*1.6 mm
Tamaño de la placa de control principal	100*17*1 mm
Compatibilidad del sistema	Windows 7/10 Android 6.0 y superiores

13 millones - Parámetros de cámara [opcional]	
Número de Módulo	HJY8A_S11-H-V1.0
Tamaño del Módulo	L80 mm × W16 mm / L74.5 × W15.5 × H5.4 mm
Distancia al objeto	30 cm - ∞
Requisito del sistema operativo	Win XP / 7/10 o Linux 2.6.26. Android 4.0 o superior
Tipo de sensor	1/3.06" COMS
Tamaño de la matriz	3840×3104
Tamaño de píxel	1.4μm × 1.4μm
Sensibilidad	0.65V/(Lux · seg@550nm
550nm Velocidad máxima de transferencia de imagen	3840×3104/15FPS 3840×2160/30FPS
Construcción de la lente	5P+IR
F/N	2.0
EFL	2.6 mm
FOV	D81° H69° V54°
Distorsión de TV	<1
Filtro IR	650±10nm
AGC/AEC/Balance de blancos	Automático
Soporte de formatos de compresión	MJPEG/YUV
Parámetros de matriz de micrófono	
Tipo de micrófono	Matriz de micrófono lineal equidistante
Número de cebada	8
Relación señal/ruido	67db
Sensibilidad	-26 ±3db
Distancia de captura	10 metros
Frecuencia de muestreo	16Khz
Número de bits de muestreo	16 bits
Funciones compatibles	Cancelación de eco, formación de haz, ambiental supresión de ruido y localización de fuente de sonido. Cuatro funciones principales
Número de placas de captura	2
Tamaño de la placa de captura	95*6*1.6mm
Tamaño de la placa de alimentación principal	100*17*1mm
Compatibilidad del sistema	Windows 7/10 Android 6.0 y superior

Configuración del sistema Android		
Solución	T982	
Versión del sistema	Android 13	
CPU	Núcleo cuádruple ARM Cortex-A55, 1.8 GHz	
Frecuencia	1.8 GHz	
GPU	Mali-G52 MP2(2EE)	
RAM	4 GB	
ROM	32 GB	
Wi-Fi	Red inalámbrica	IEEE802.11an 2.4 GHz
	Proyección de pantalla zona Wi-Fi	IEEE802.11 a/b/g/n Doble banda 2.4 GHz/5 GHz
	Módulo Bluetooth V4.0	BT:v2.1+EDR/BT V3.0/BT V3.0+HS/BT
	Distancia de recepción	12 metros
Puertos periféricos de entrada y salida efectivos de Android		
Entrada de video AV	1 * terminal 3-en-1 (negro)	
Entrada HDMI	1* terminal HDMI2.0	
Entrada USB 3.0 de Android	1 * terminal USB3.0 horizontal	
Entrada USB 2.0 de Android	1 * terminal USB2.0 horizontal	
Interfaz de control R232	1 * Terminal D-SUB de 9 pines (negro)	
Entrada RJ45	1 * Terminal de puerto de red	
Salida de sonido para auriculares	1 * Terminales de auriculares (negro)	
Salida táctil interfaz	1 * Asiento tipo B estándar	
Salida de video AV	2 * Terminales de auriculares (negro)	
Salida coaxial	1* Terminal RCA (amarillo)	
Interfaz frontal		
Recepción de control remoto ventana	1* □El control remoto corresponde a esta operación de posición□	
PC / AN - USB	3* Computadora OPS y interfaz USB compartida con Android	
Interfaz HDMI	1* □ La interfaz de salida táctil frontal funciona con HDMI frontal □	
Interfaz táctil	1* □ La interfaz de salida táctil frontal funciona con HDMI frontal □	

□Interfaz IO efectiva integrada en Front y Android

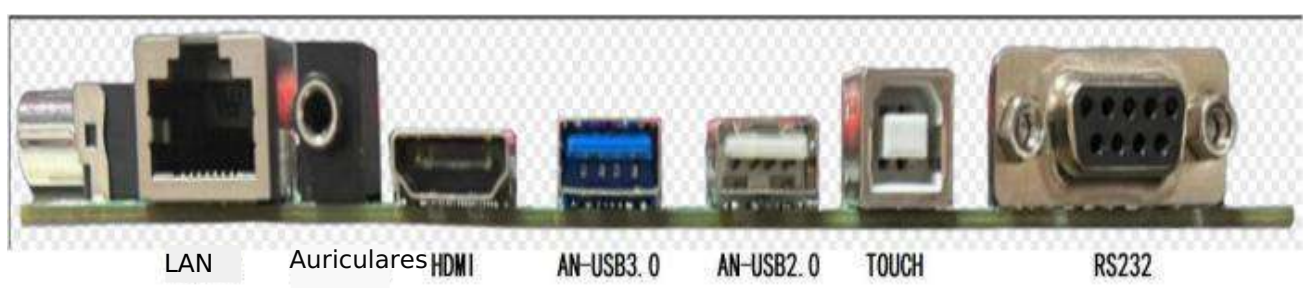

Terminales de salida laterales







Terminales de salida inferior



Parámetros de potencia					
tamaño	55 Pulgadas	65 Pulgadas	75 Pulgadas	85 Pulgadas	98 Pulgadas
Entrada de alimentación	100-240V~50/60 Hz				
Consumo máximo de potencia de toda la máquina (excluye PC)	95W	≤135W	≤195W	≤285W	500W
Consumo en espera ≤0.5W					
Parámetros de audio y video					
Canal	Dual Canal				
potencia	2×12W (rango completo)				
Factores ambientales					
Temperatura de operación	0°C~40°C				
Humedad de operación	10%~90% HR				
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C				
Humedad de almacenamiento	10%~90% HR				
Altitude	Por debajo de 5000 m				



Especificaciones de tamaño y embalaje

Modelo	YDH 55 SH	YDH 65 SH	YDH 75 SH	YDH 85 SH	YDH 98 SH
tamaño	55 pulgadas	65 pulgadas	75 pulgadas	85 pulgadas	98 pulgadas
Material de carcasa:	metal de perfil de aluminio				
Color del marco frontal:	plateado en la parte superior e inferior, negro en la izquierda y derecha [estándar], se puede personalizar con todo negro o todo plateado				
Dimensiones totales (longitud, ancho y espesor) [No incluyendo pared montaje]	1270.8*775.5*64.9 mm	1483.2*895*91.8 mm	1705.4*1020*91.8 mm	1951.6*1159.6*91.8 mm	2216*1313.5*96.33 mm
Dimensiones de embalaje (longitud, grosor, altura)	1370*880*180mm	1600*1000*200mm	1800*1130*200 mm	2060*1270*200 mm	2360*1433*280 mm
VESA especificaciones (longitud y ancho)	orificio 400×400 mm	400×500 mm	400×600 mm	400×800 mm	400×1000 mm
peso neto	27KG	40KG	56 KG	72 KG	98 KG
Peso bruto	32KG	48KG	66 KG	83 KG	118KG

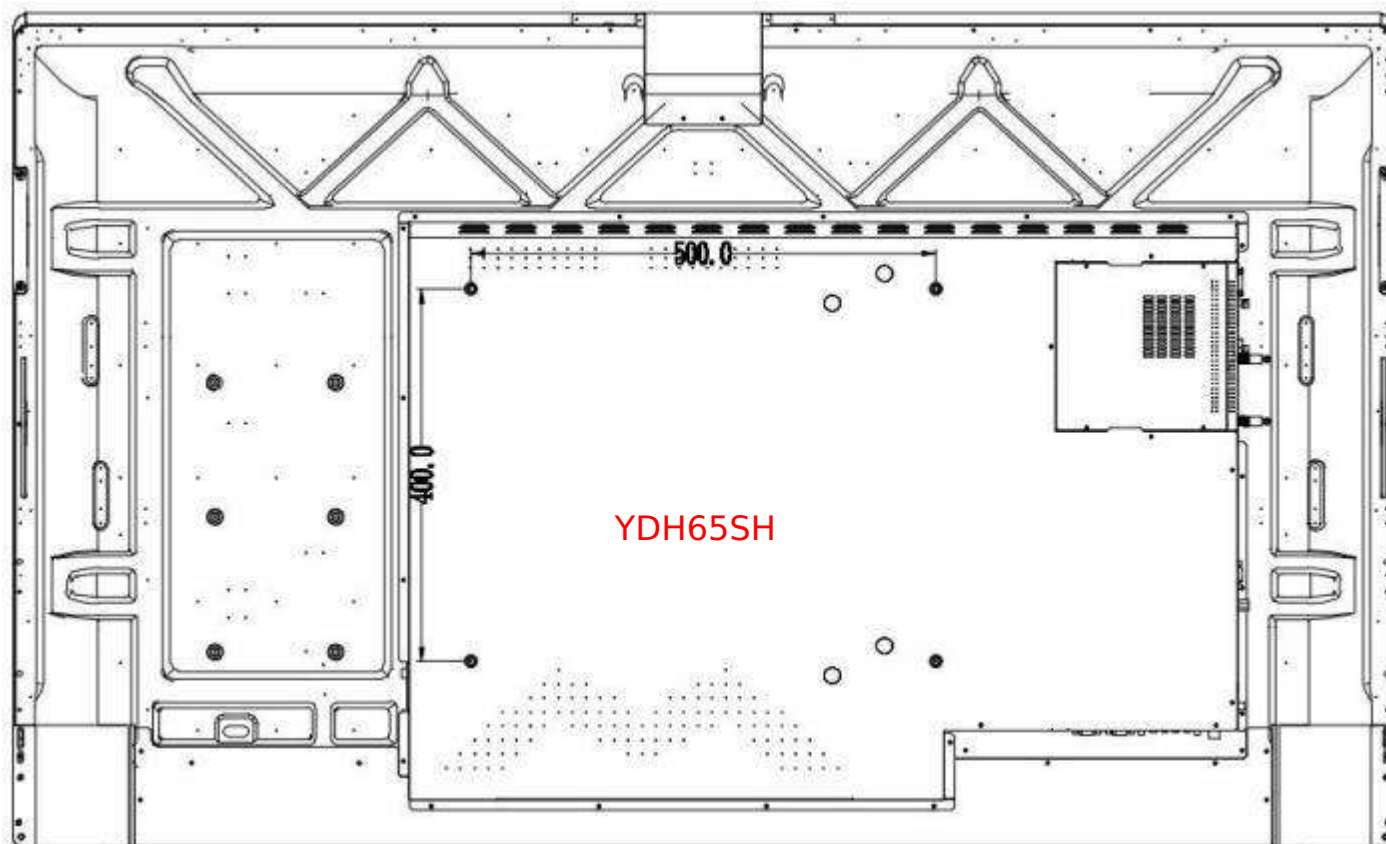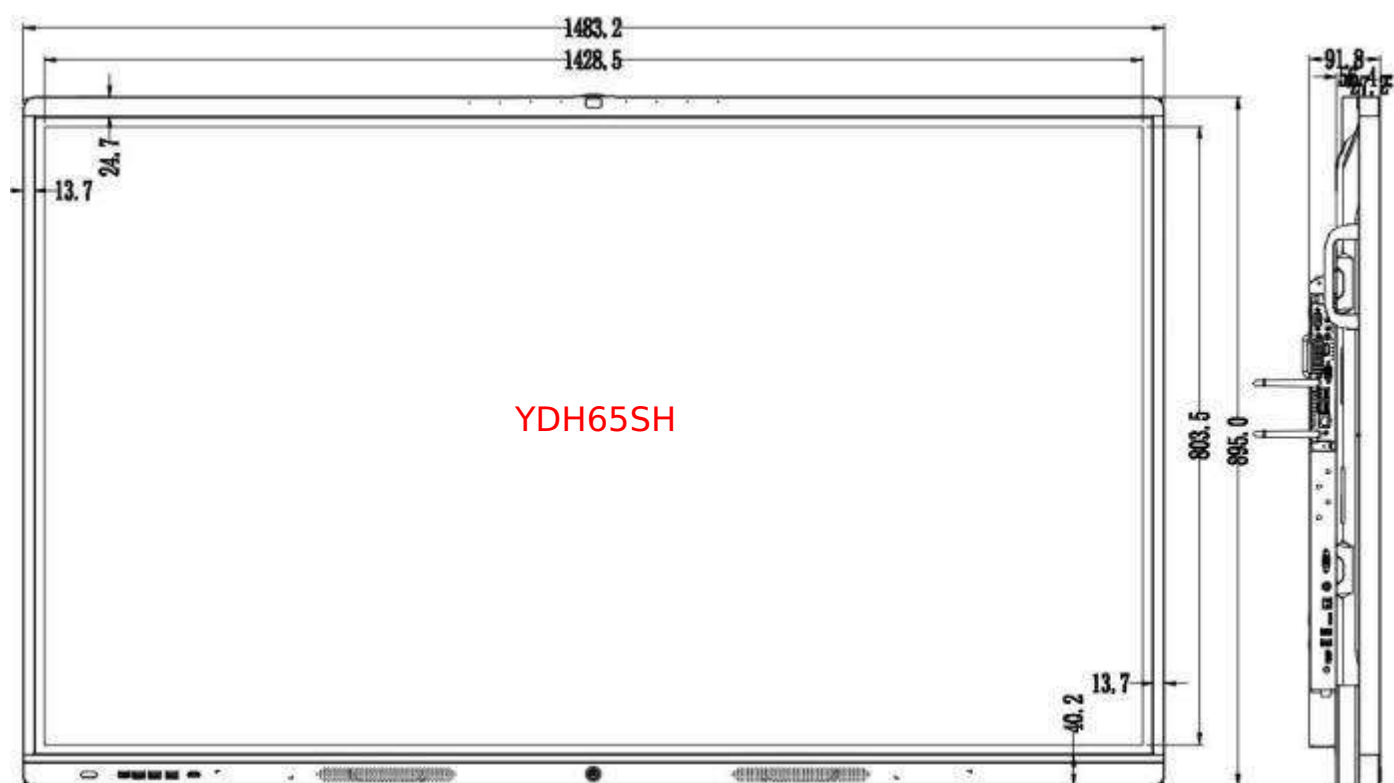

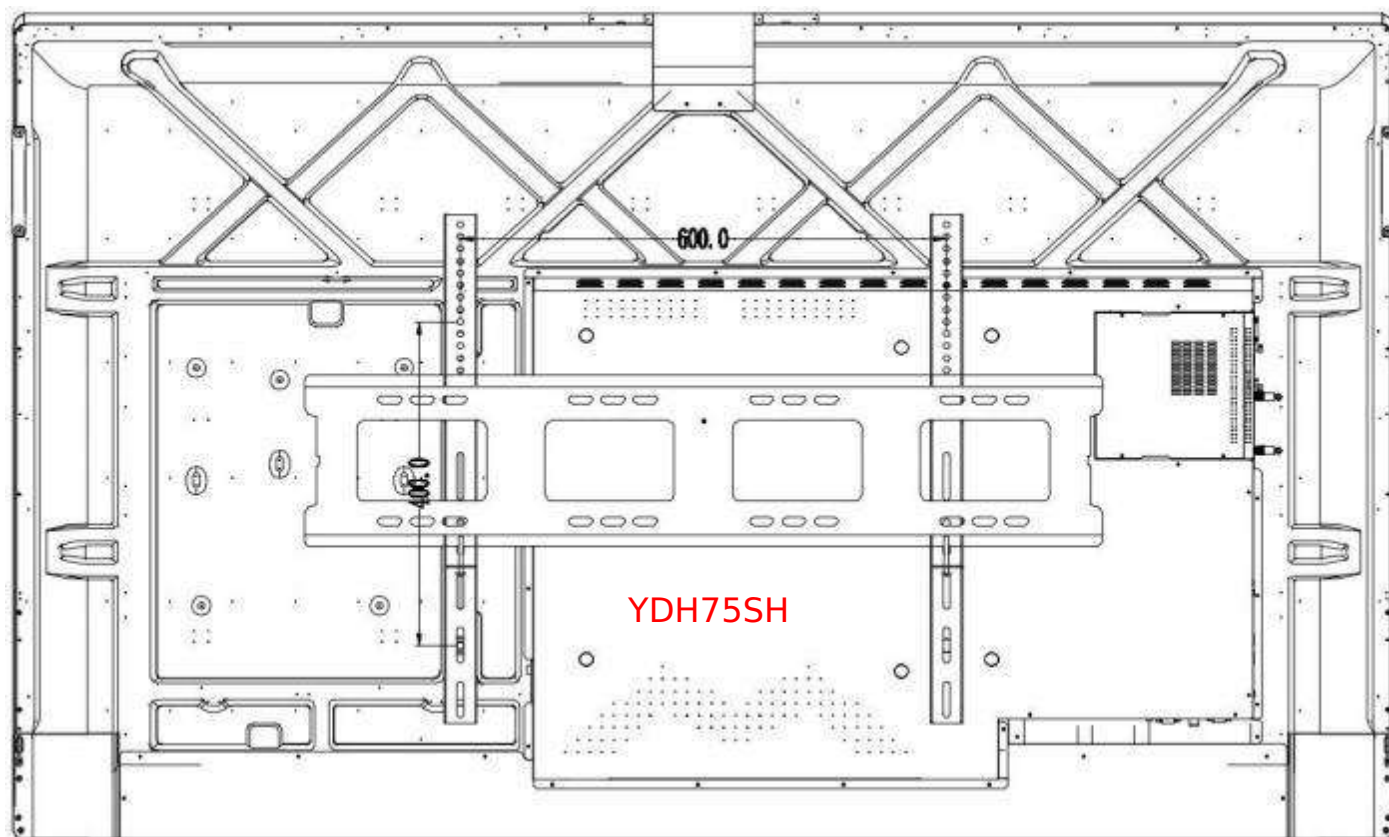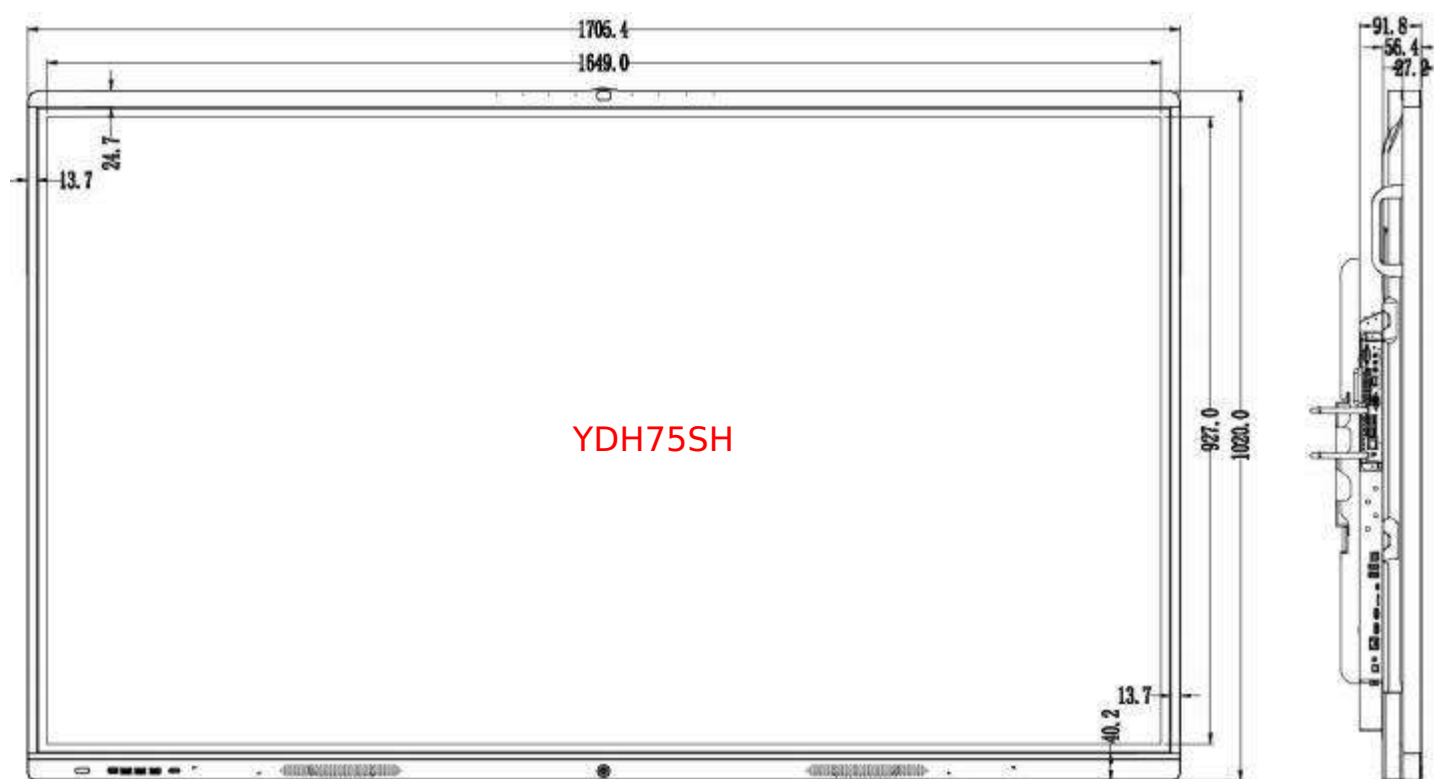

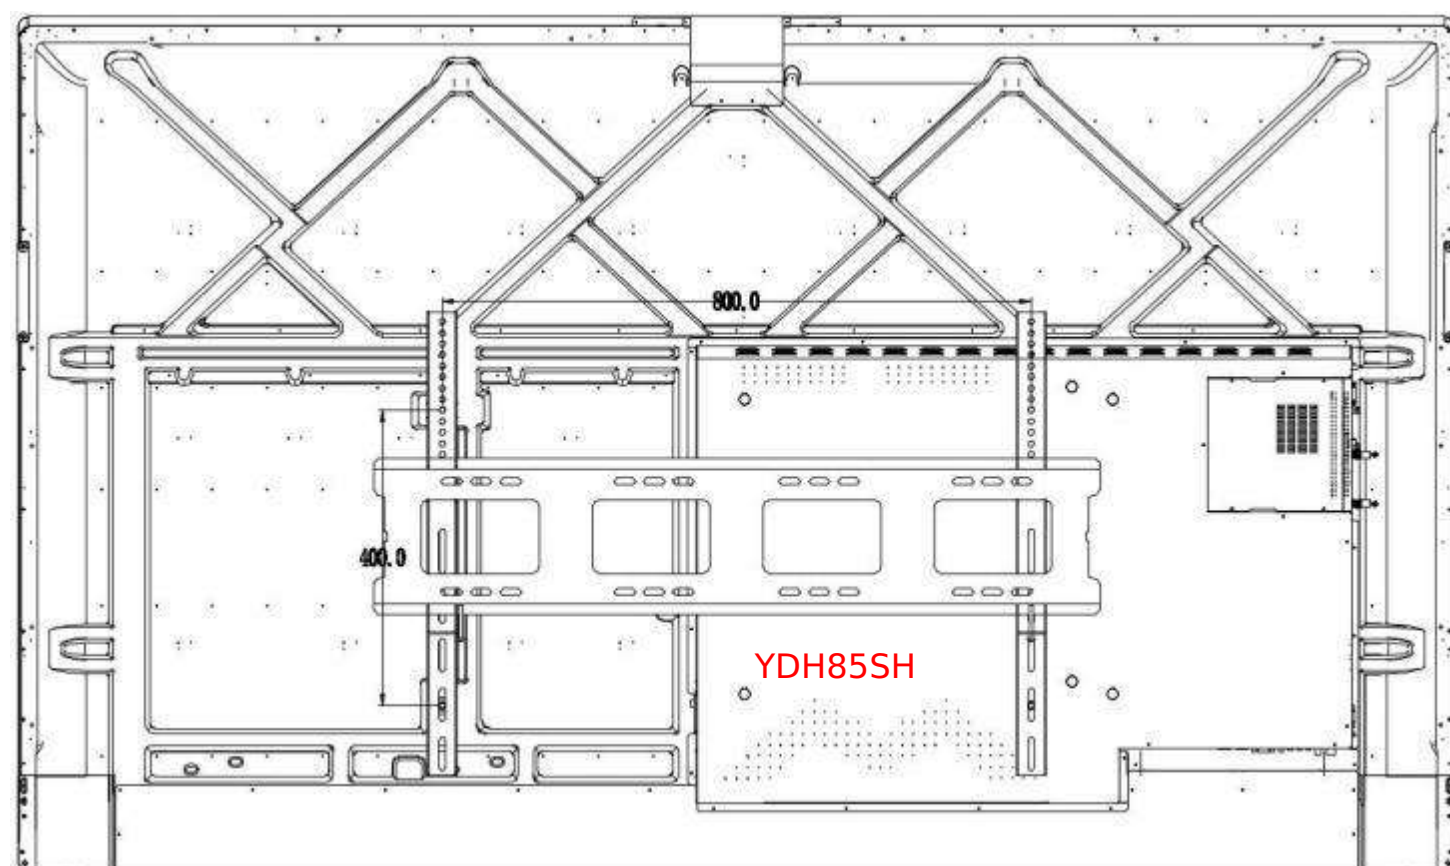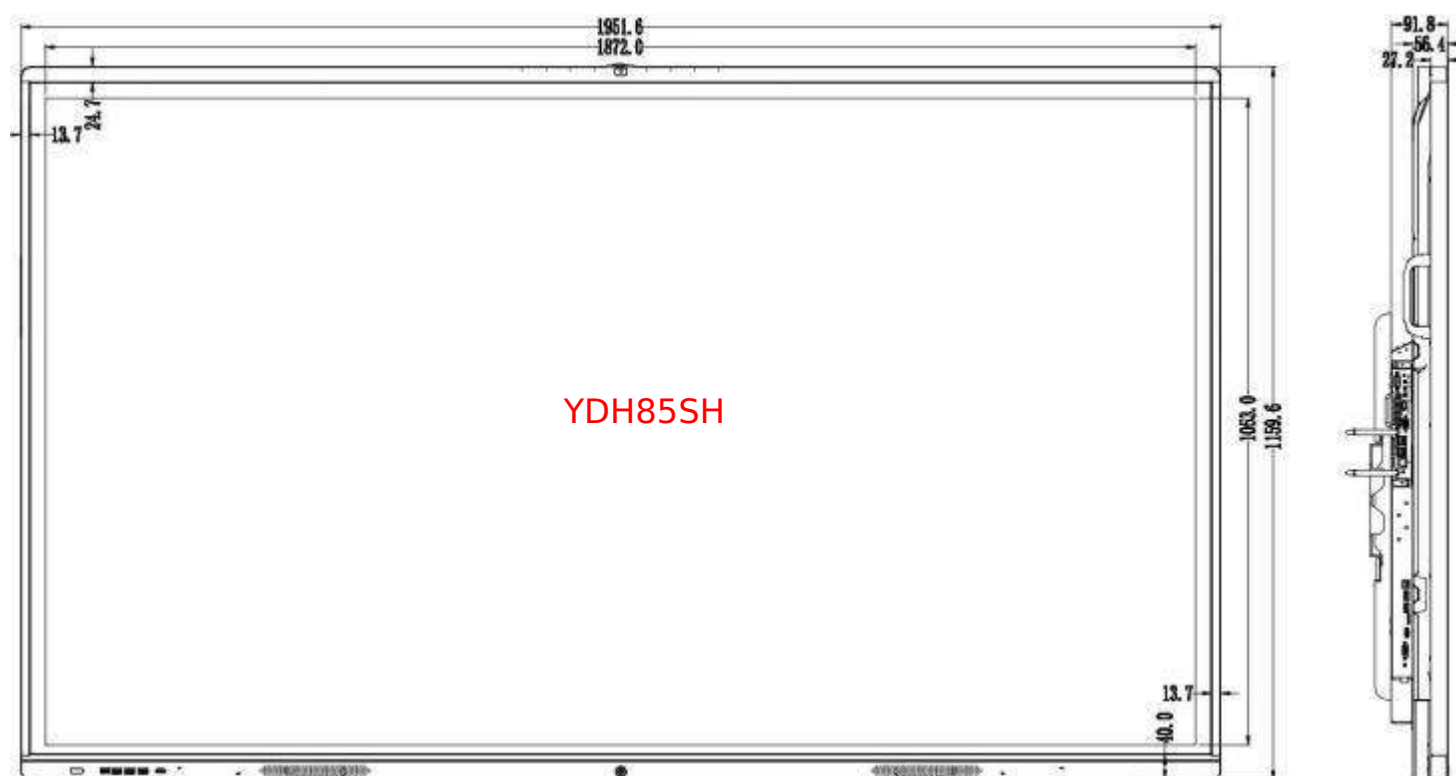

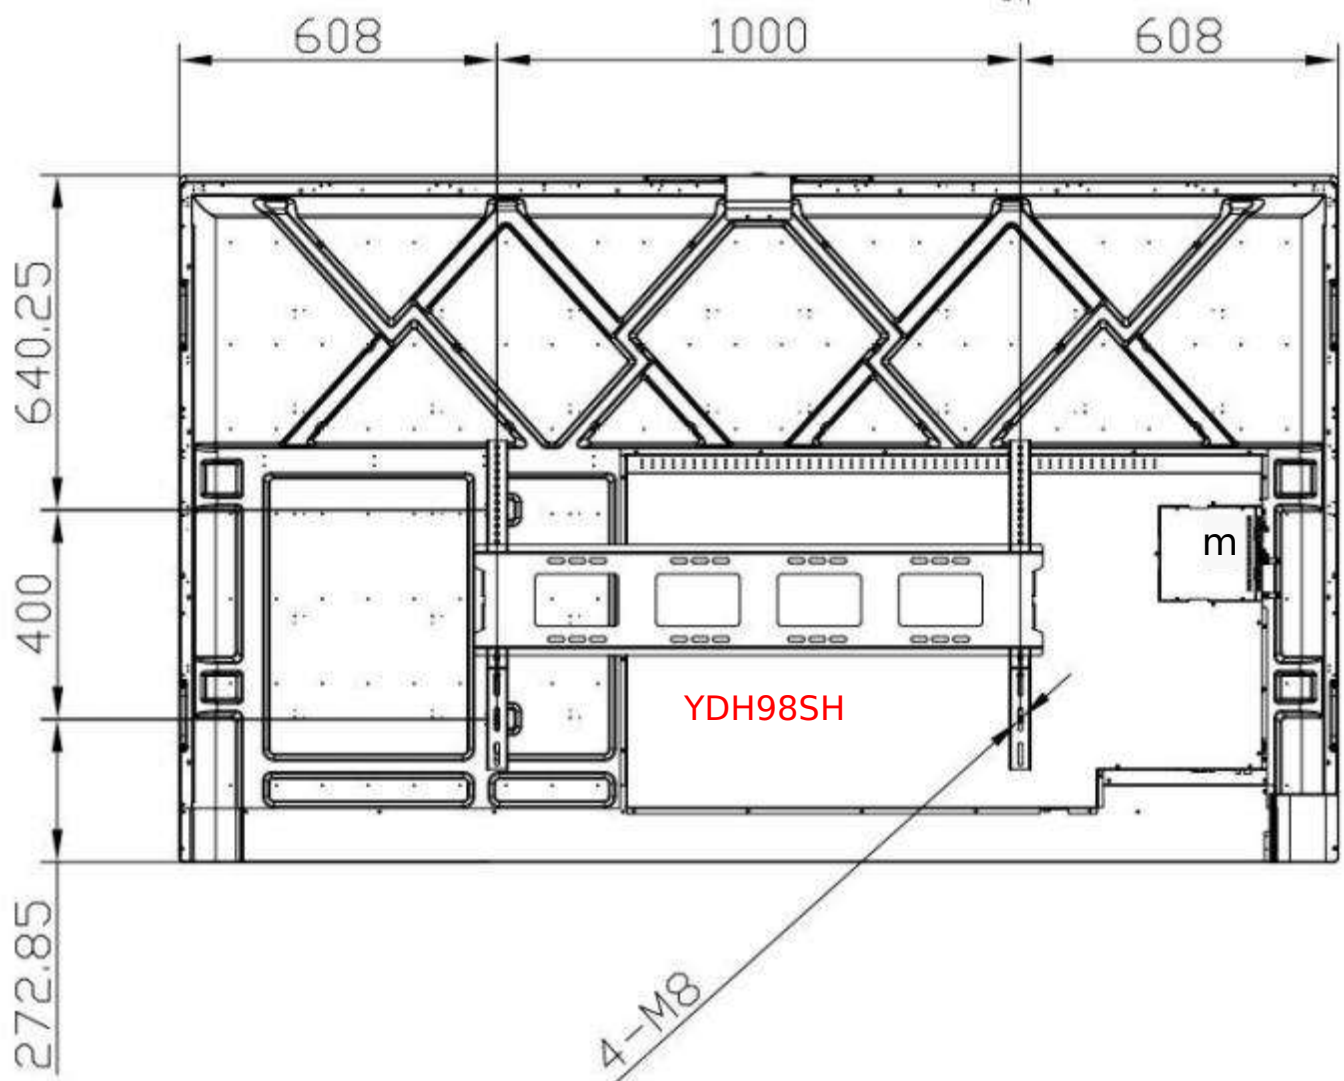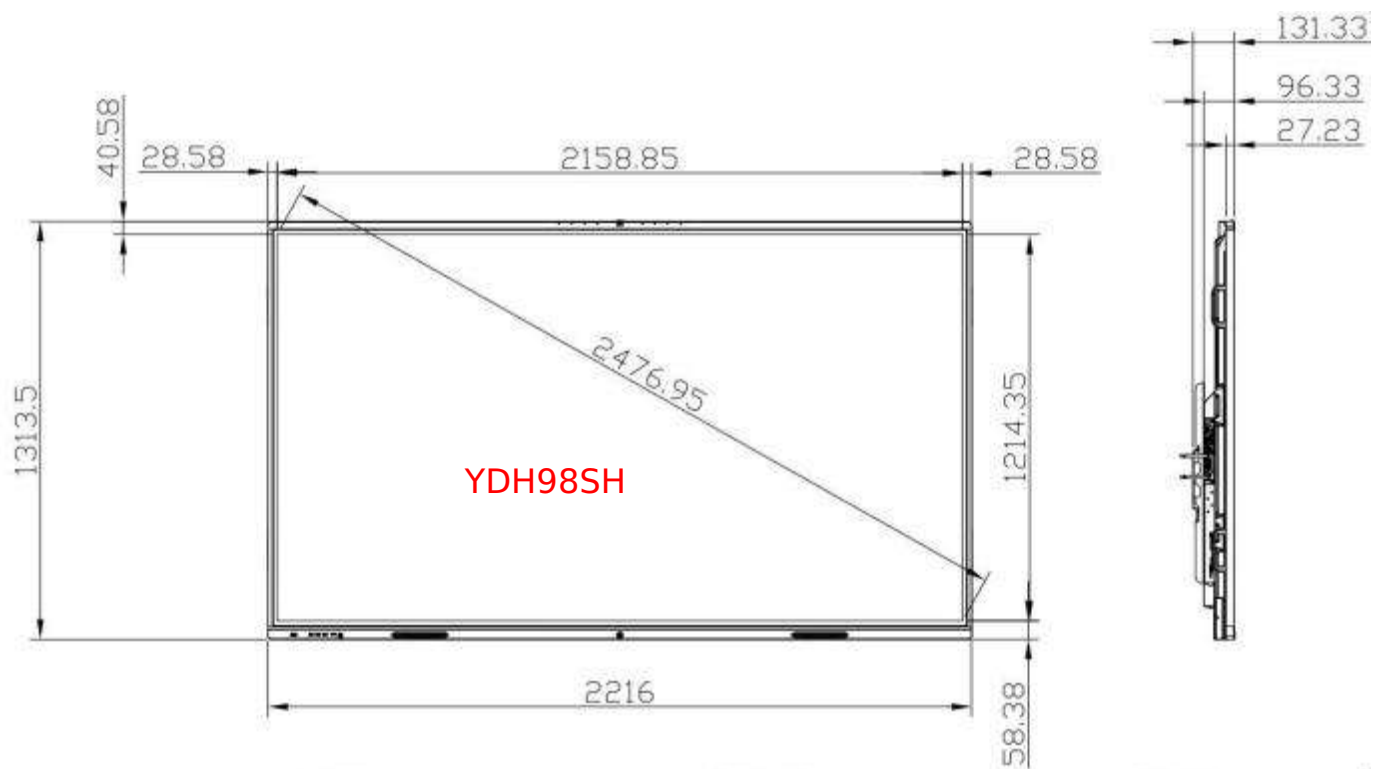

□ El sistema Android tiene tres temas integrados interfaces, que se pueden cambiar a voluntad.



□ Interacción de múltiples pantallas: teléfonos Android, teléfonos Apple y portátiles pueden proyectarse en la pantalla grande de la todo-en-uno



Función de control maestro	La tableta de la conferencia puede mostrar directamente el dispositivo de compartir pantalla para compartir la pantalla
Pantalla multipantalla	Soporta 4 pantallas mostradas simultáneamente
Cambio de página PPT	Operación por gestos, operación de iconos incorporados, cómodo y rápido
Pantalla completa en horizontal	La configuración de compartir pantalla del software está activada para habilitar pantalla completa pantalla, y la configuración de compartir pantalla en PAD puede alcanzar pantalla completa.
Duplicación de pantalla Android	Escanee el código QR para las instrucciones de operación de la pantalla grande, descargue el cliente, conéctese al punto de acceso 5G de la pantalla grande, abra el cliente software, seleccione el nombre del dispositivo de pantalla grande que coincide automáticamente, y haga clic en proyección de pantalla de un clic para transferir el teléfono móvil pantalla al monitor grande. Soporta proyección de audio y video
Duplicación de pantalla de Windows	Dos formas de compartir la pantalla: 1. Utilice el cliente para compartir la pantalla en la misma red local [la fluidez depende de la velocidad de la mismo red local] 2. Utilice el proyector de pantalla para conectarse al 5G punto de acceso de la pantalla grande a través del adaptador de la pantalla grande para compartir la pantalla, y admite operación bidireccional [mejor compartición de pantalla efecto, sin retraso]
Duplicación de pantalla iOS	Conéctese al punto de acceso 5G de la pantalla grande, seleccione duplicación en su teléfono, y la imagen se transferirá a la pantalla grande. Soporta audio
empuje de video Android	Transfiera los archivos de video locales de su teléfono a la pantalla grande para reproducción [los archivos locales admiten audio]. El remitente puede ajustar el volumen y el progreso de reproducción.
empuje de música Android	Transfiera los archivos de música locales de su teléfono a la pantalla grande para reproducción [los archivos locales admiten audio]. El remitente puede ajustar el volumen y progreso de reproducción.
empuje de imagen Android	Empuje el archivo de imagen a la pantalla grande para la reproducción. El remitente puede controlar la imagen y acercar/alejar en tiempo real.
Empuje Android Documentación	Empuje el documento al extremo receptor para reproducción
control remoto Android	El teléfono móvil puede realizar control remoto de la pantalla grande: encendido encendido/apagado, página de inicio con una tecla, volver, etc.
antirreflejo Android	La pantalla grande puede mostrarse en el teléfono móvil para su visualización
capturas de pantalla Android	El teléfono móvil puede capturar rápidamente la imagen de la pantalla grande con una clic
Cámara	Compartir imágenes de la cámara en tiempo real en tu teléfono [Android/Apple compatibles]

□Características de apariencia del producto



Diseño de bisel ultradelgado



Arco de esquina externa 0 articulación



Diseño de cavidad de sonido de la parte delantera del altavoz




interruptor de inicio con un solo botón



Puerto delantero



Los soportes para bolígrafos están unidos a los lados izquierdo y derecho del marco frontal para un acceso más fácil

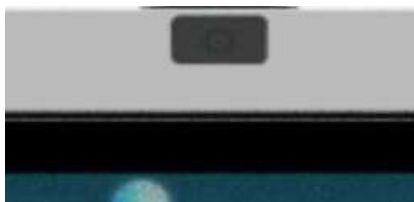

Diseño de cámara integrada en el marco frontal



Diseño de matriz equidistante de 8 micrófonos integrados

□Accesorios de embalaje 5.1

Lápiz tátil infrarrojo con imán interno adjunto	X1
Control remoto	X1
manual	X1
Certificado de conformidad	X1
Cable de alimentación	X1

6.1 Dos métodos de instalación



Montaje en pared



Montaje en soporte

6.2 Tamaño recomendado del modelo

Tamaños recomendados de tablet para conferencias					
Recomendado tamaño del modelo	55 (Pulgadas)	65 (Pulgadas)	75 (Pulgadas)	86 (Pulgadas)	98 (Pulgadas)
área	10-20 m²	20-30 m²	30-40 m²	≥50 m²	≥60 m²
Número de personas	5-8 personas	20 personas	35 personas	≥50 personas	≥65 personas

□ Soporte de pared todo en uno universal (apto para 55-86 pulgadas)



□ Parámetros del soporte de pared todo en uno universal

Modelo de soporte	YDH -B01
Color del producto	Negro mate
Materiales utilizados	Acero laminado en frío espesado seleccionado
Carga máxima	≤80 Kg
Distancia desde la pared	80 mm
ilustrar	Estampado en una sola pieza, no es necesario empalmar

□ Soporte móvil de lujo para carritos (55-86 pulgadas) [Opcional]



YDH-Y01




YDH-Y02

Modelo de soporte	YDH -Y01	YDH -Y02
Color del producto	Negro mate	
Materiales utilizados	Acero laminado en frío de alta calidad, proceso de decapado de superficie, spray electrostático negro fino esmerilado	
Capacidad máxima de carga 95 kg / 70 lb		136 kg / 100 lb
Rango de altura de elevación (horizontal desde el suelo)	1280 mm a 1700 mm	
Soporte de carga de la bandeja central (para colocación de documentos)	20 kg / 100 lb	
Huella de la base	L1000 x An 550 mm (4 Nylon) rodapiés universales con función de freno de pedal)	L1120 x An 650 mm (4 nylon) Rodillos universales con pie función de freno)
Tamaño de empaque exterior	L1600 x An 695 x Al 120 mm	
Aplicable recomendado tamaño de la máquina	55 pulgadas ~ 65 pulgadas	75 pulgadas ~ 86 pulgadas

☐ Ordenador OPS [Opcional]

Equipado con procesador Intel Core; cambio con un clic entre sistemas duales Android y Windows; fácil de operar y que cubre necesidades integrales.

Sistema de PC (opcional)			
Modelo de PC		i3/i5/i7	
Tipo de PC		Ordenadores modulares ultrafinos de la serie Intel Core con módulo enchufable	
CPU		Núcleo	
Recomendado Configuración	Configuración 1	i3, DDR4 4GB , unidades de estado sólido M.2 de 128 GB (SSD)	
	Configuración 2	i5, DDR4 4GB , unidades de estado sólido M.2 de 128 GB (SSD)	
	Configuración 2	i7, DDR4 4GB , unidades de estado sólido M.2 de 128 GB (SSD)	
Tarjeta gráfica		gráficos integrados Intel ® HD Graphics	
módulo inalámbrico WiFi		IEEE 802.11 an 2.4 GHz	
tarjeta de sonido		tarjeta de sonido estéreo de alta definición integrada	
sistema integrado		Windows 7 / 10 Enterprise Edition	
salida HDMI		1	
USB 2.0		2	
USB 3.0		2	
entrada de micrófono		1	
SALIDA DE AUDIO		1	
VGA SALIDA		1	
RJ 45		1	
Tamaño compatible con ordenador OPS	195 x 180 x 42 mm	195 x 180 x 33 mm	195 x 180 x 30 mm
			

Funciones del software de enseñanza para ordenador OPS:

1. El ordenador OPS tiene versión gratuita integrada de software de educación infantil [requiere nuestro ordenador OPS]

Versión gratuita integrada del software de enseñanza infantil: Niños de Iiajia

Paradise 3.9 satisface las necesidades de la enseñanza infantil en clases pequeñas, medianas y grandes, programa de curso y enseñanza con animaciones

2. Software de plataforma de gestión de enseñanza integrado en el ordenador OPS [requiere nuestro ordenador OPS, algunas de las cuales requieren pago]

Curso de enseñanza sincrónico para primaria, secundaria y preparatoria; NB r experimento de simulación construido, simulando pasos experimentales reales, combinando imágenes y texto, Ayudar a los estudiantes a entender mejor los principios experimentales; desarrollo extracurricular, micro- libre
aula, aula de animación, preguntas de tarea, campus digital, etc.

versión
de

3. Computadora OPS versión gratuita integrada de whitcboard 3.0 pizarra digital para enseñanza [requiere nuestra computadora OPS]

Adopta tecnología de escritura táctil infrarroja de alta precisión de ± 1 mm; el software de pizarra admite escritura para múltiples usuarios con 20 puntos, y el software tiene tipos de pluma de escritura integrados y ricos, colores de pluma, gráficos de enseñanza, cortina, lupa, borrador, adición de páginas, copiar, pegar, clonar, fondo, cabina, grabación y otras funciones.

□ Dispositivo de compartición de pantalla inalámbrico □ Opcional □

Dispositivo inteligente de reflejo de pantalla inalámbrico, realiza proyección inalámbrica de la pantalla de la computadora a la tableta de conferencia, control bidireccional, para lograr colaboración interactiva, simple y conveniente.



□ Parámetros del dispositivo de compartición de pantalla inalámbrica


modelo	QS36--2
Configuración Instalación	No se requiere configuración, no se requiere instalación
interfaz	USB
Sistema compatible tipos	Windows 7/8/10, Apple Mac
Resolución	720P~1080P
Frecuencia de cuadro	Audio y video 30~60 cuadros
Latencia total	90~180 ms
Modo de visualización	Soporta escritorio extendido (Windows 7/Win 10)
Toque inverso control	Soporta retroalimentación táctil de 10 puntos (Windows 7/8/10)
	Soporte de retorno del modo ratón (Windows, Mac)

Número de conexiones	1~8 (Si se requieren más de 8 canales, adicional se requiere enrutador de ingeniería)
Número máximo de canales mostrados simultáneamente	1~9, depende del extremo receptor
Tasa inalámbrica	Transmisor 300Mbps
Transmisión inalámbrica protocolo	IEEE 802.11 a/g/n/ac
Banda de frecuencia	5.8G
cifrado	AES
Protocolo de verificación	WPA2-PSK

□ Lápiz inteligente opcional: elige uno de los dos

1. YDH -1 Presentador inteligente □ Opcional 1]

Conecte y use, escritura táctil, giro de páginas PPT, pantalla completa, anotación, función ratón aéreo, ampliamente utilizado en educación, capacitación, negocios, industria, conferencias y otros campos. [Instrucciones incluidas en el paquete]

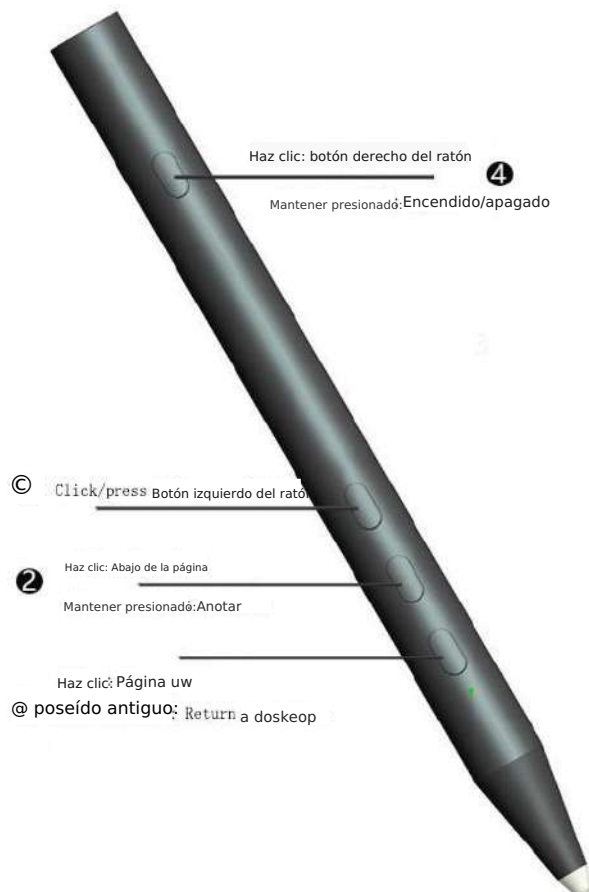

2. YDH - BS Lápiz Inteligente [Opcional 2]

1. Introducción del producto

El bolígrafo inteligente BS es un bolígrafo inteligente infrarrojo sensible a la presión activo que puede proporcionar a los usuarios una experiencia interactiva humanizada y se usa ampliamente en educación, formación, negocios, conferencias y otros campos

2. Vista general de especificaciones de hardware:

proyecto	describir
Bluetooth tecnología	BLE 4.1, máximo en entornos abiertos 15 rice
Sensado de presión	2048 niveles experiencia de escritura manuscrita original
Eléctrico características	Voltaje de carga 5V, Corriente de carga <125 mA Puerto de carga: USB Tipo-C
Compatible interfaces	Soporta USB 3.0/2.0/1.1
Sistema Requisitos/Capabi lidades	Sistema Win 10, 1709 y superior (1) Llamada con un solo clic para escribir en pizarra o PPT Otras aplicaciones (2) Escritura manuscrita original sensible a la presión 2048 experiencia (3) PPT Pantalla completa con un clic, avanzar y retroceder páginas, salida con un clic (4) oficina Conservación de anotaciones ecológicas originales (5) Cambiar al aire 4 a voluntad Gran función de ratón volador (f ratón que se miente, foco, lupa, puntero láser)

3. Introducción de funciones





Escenario de Aplicación



instituciones de formación



Negociación remota



Intercambio académico



Espacio de creación



Company meetings



Training courses



Family entertainment



Work discussions



Children's education



Video conferencing

1. Este producto es adecuado solo para su uso en áreas por debajo de los 5,000 metros sobre el nivel del mar.
2. Este producto es adecuado solo para uso seguro en climas no tropicales.
3. El período de uso ecológico es de diez años. Las sustancias peligrosas contenidas en este producto no se filtrarán o mutarán bajo uso normal, causando una grave contaminación ambiental o lesiones personales o daños a la propiedad
daños.
4. Las descripciones funcionales marcadas con este símbolo en este manual de producto requieren el soporte de licencia de el hardware y software opcionales relevantes.
5. Este producto es un dispositivo de Clase I y debe conectarse a una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra protectora conexión. Cuando se conecte a una toma de antena de red con cable coaxial, la conexión a tierra protectora debe estar aislada del dispositivo. No hacerlo podría resultar en un riesgo de incendio.