



YOVISUAL

DISPLAYS PUBLICITARIOS INTERACTIVOS

Panel modular lcd para interior 49" y 55"



Installation



Montaje en pared



Tipo de ganinete



Tipo de soporte
de suelo

Panel modular lcd interior de 49"



Narrow Bezel 3.5mm

Especificación

Pantalla		Controller Interface	
Modelo No.	V4901-D	Entrada	DVI (x1)
Tamaño del panel	Módulo LCD de 49"		HDMI (x1)
Backlight Type	LED		VGA (x1)
Área de visualización	1074 604,2 mm		BNC (x1)
Aspect Ratio	16:9		RS232(RJ45) x1
Resolución máxima	1920x1080 (FULL HD)	Salida	BNC (x1)
Color	16,7 millones		RS232(RJ45) x1
Brillo (nits)	450cd/m2	Poder	
Contraste	1300:1	Fuente de alimentación	AC100V 240V 50/60Hz
Ángulo visual (H/V)	178°/178°	Consumo máximo de energía	170W
Tiempo de respuesta	12 ms	Consumo de energía en espera	<3W
Vida útil (horas)	>60,000	Temperatura	
Ancho del bisel	3.5mm	Temperatura de trabajo	0°C~ 60°C
Dimensión	1078.3(L) 608.3(H) 115.8(D) mm	Humedad de trabajo	5%-95%HR
Peso	22KG		

Diagrama de pared de video LCD: controlador de pared integrado



Tipo de soporte

Tipo de soporte de inundación



Tipo de montaje en pared







Tipo de eyección a presión




Tipo de soporte de gabinete



Dimensiones 49"

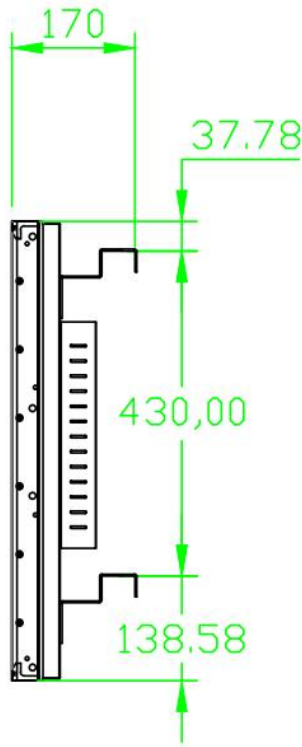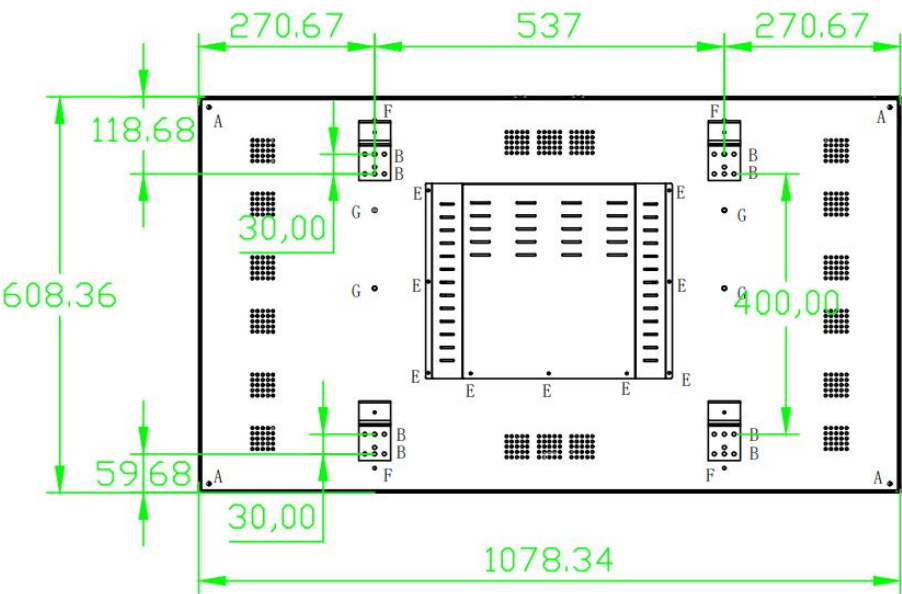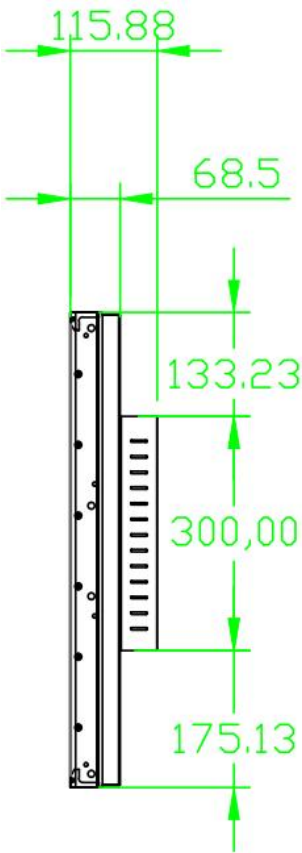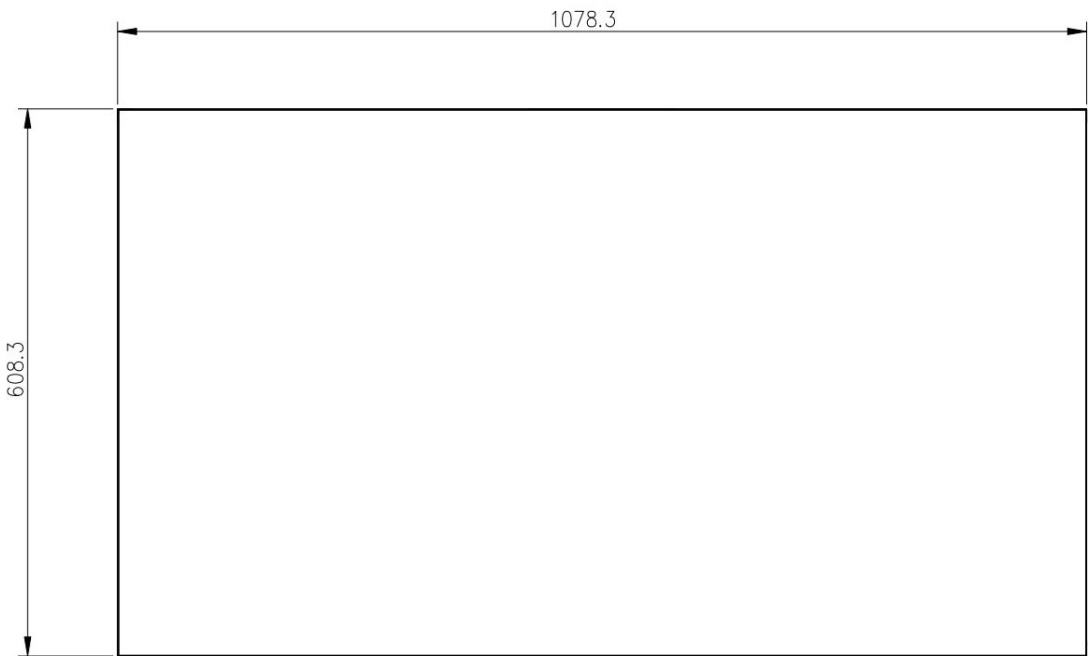

Sistema de pared de video LCD de BISEL ESTRECHO de 55"




Narrow Bezel 3.5mm

Especificaciones


Pantalla		Control de interfaz	
Modelo No.	V5501-D	Entrada	DVI (x1)
Tamaño del panel	Módulo LCD de 55"		HDMI (x1)
Backlight Type	LED		VGA (x1)
Área de visualización	1209.6(H)x680.4(V)mm		BNC (x1)
Aspect Ratio	16:9		RS232(RJ45) x1
Resolución máxima	1920x1080 (FULL HD)	Salida	BNC (x1)
Color	16,7 millones		RS232(RJ45) x1
Brillo (nits)	500cd/m2	Poder	
Contraste	3000:1	Fuente de alimentación	AC100V 240V 50/60Hz
Ángulo visual (H/V)	178°/178°	Consumo máximo de energía	270W
Tiempo de respuesta	12 ms	Consumo de energía en espera	<3W
Vida útil (horas)	>60,000	Temperatura	
Ancho del bisel	3.5mm	Temperatura de trabajo	0°C~ 60°C
Dimensión	1213.5(L) 684.3(H) 118(D)	Humedad de trabajo	5%-95%HR
Peso	23KG		

LCD Video Wall Diagram- Embedded controller

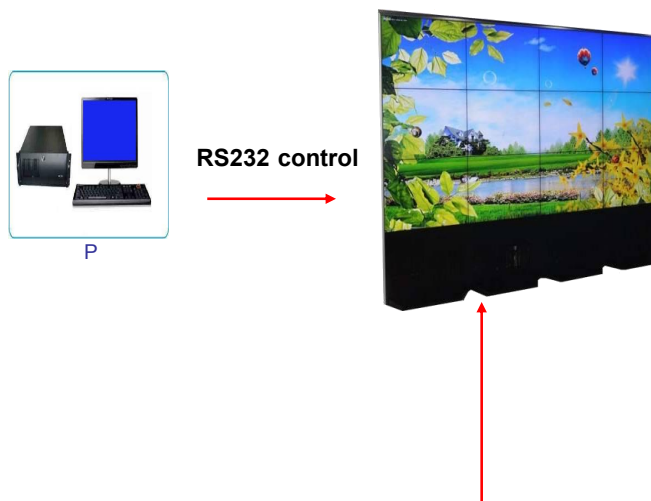

VGA HDMI DVI

Dimensiones de 55"

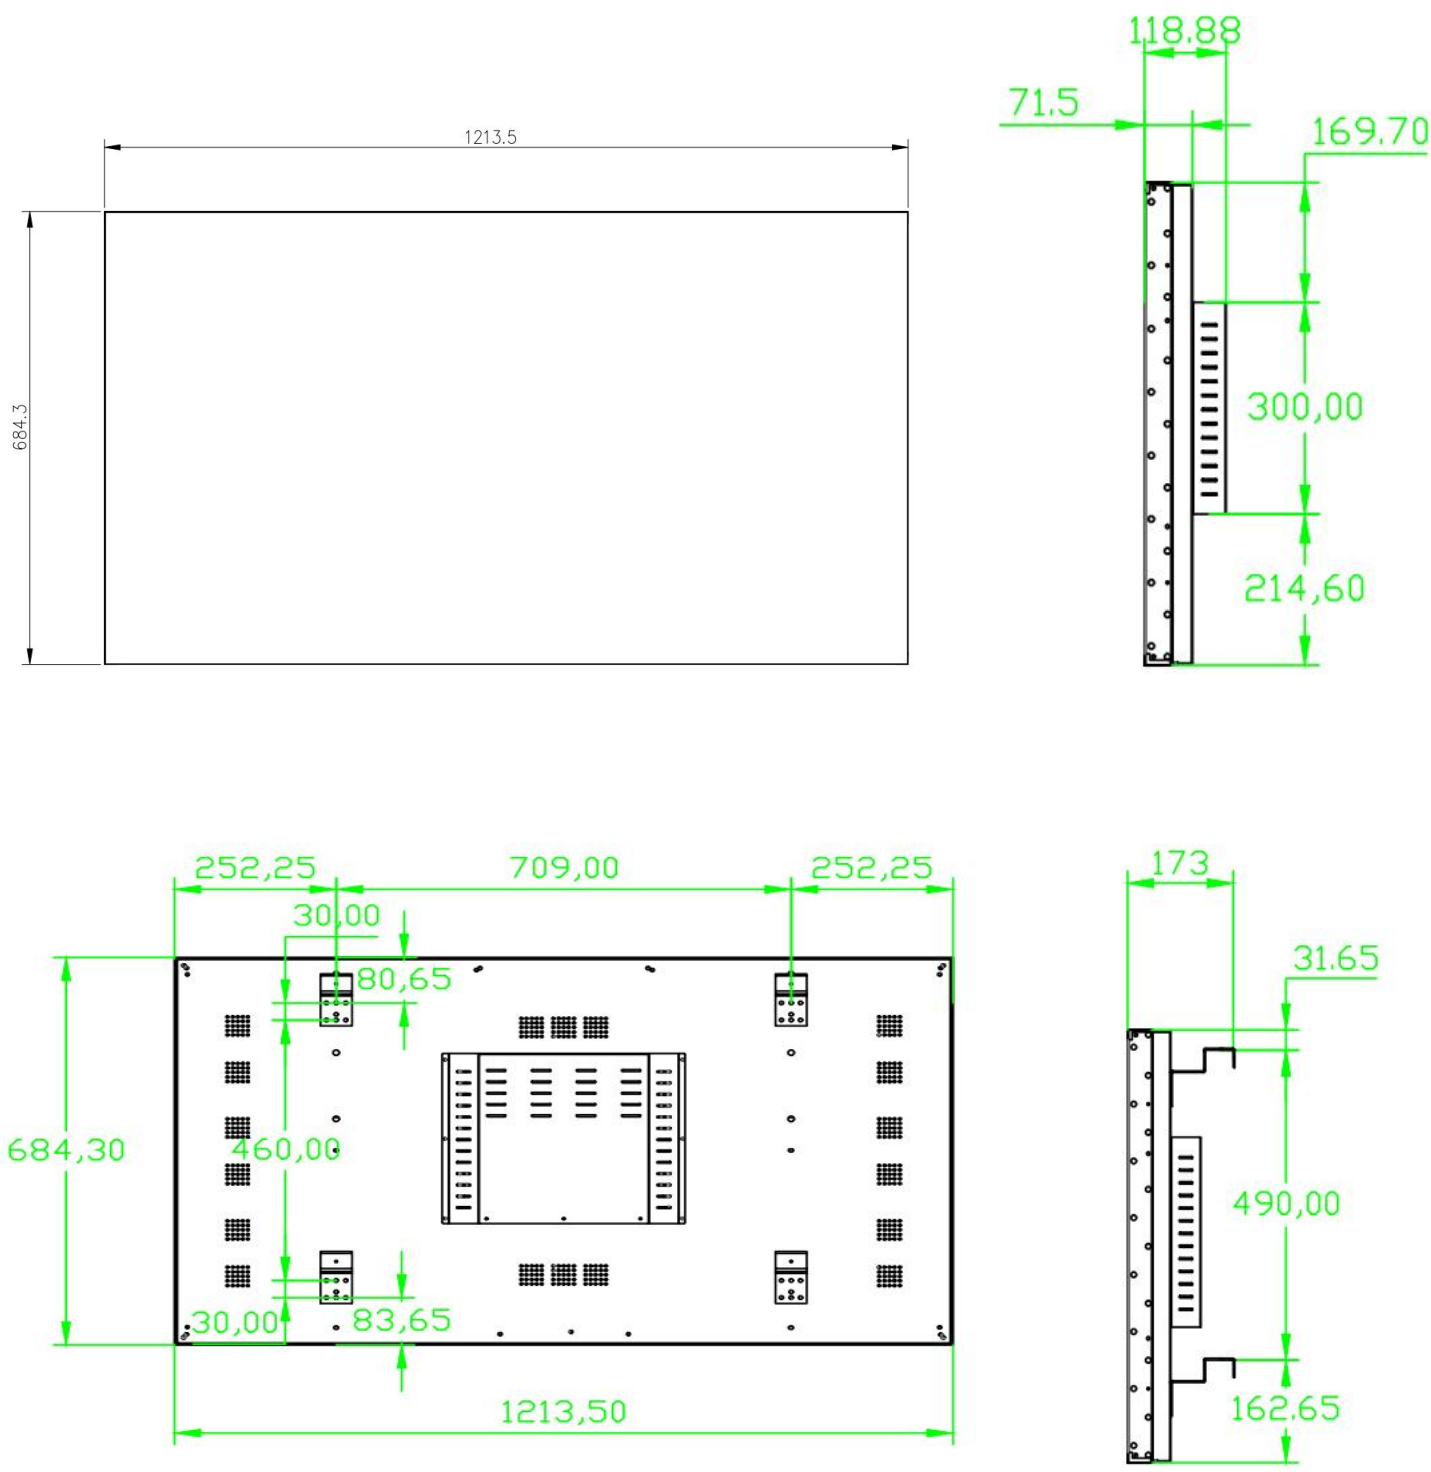

40*40 hook